



DE VRIES
TRAPPEN

MONTAGEVOORSCHRIFTEN AFTIMMEREN

Seriematig


De voorwaarden die wij
hanteren bij de uitvoering van
aftimmerwerkzaamheden



Deze folder is CO2-neutraal geproduceerd en gedrukt op 100% gerecycled, FSC®-gecertificeerd papier


Kantbetimmering

De materiaaluitvoering van de kantbetimmering en plafondplinten is standaard 12 mm V313 MDF. Het aanbrengen van de kantbetimmering geschiedt standaard na het aanbrengen van de afwerkvloer. Dit ter voorkoming van beschadigen/opzwellen/vervuiling/schuindrukken van de betimmering. Het afzetten van het trapgat voor afwerkvloer is geen standaard onderdeel van opdracht DVT.

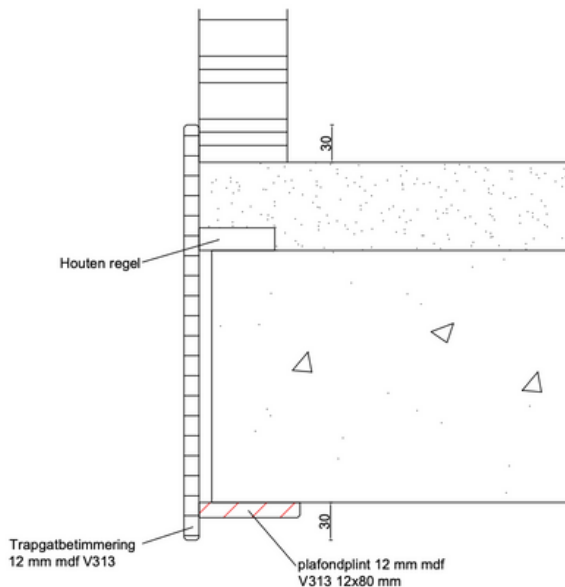

De langskanten (lengte) van deze platen zijn voorzien van een ronde kant van 3 mm. Voor de uitvoering worden deze platen prefab op één breedtemaat aangemaakt. Deze kantbetimmering zal ca. 10 mm boven cd uitsteken en aan onderzijde ca 30 mm onder betonvloer/raveelijzer. Hierdoor wordt de overgang met binnenwand en betonvloer afgedekt. Alles dient dekkend wit gegrond te zijn.


Let op : Indien de vloer onder toog ligt wordt deze niet in ronding maar waterpas aangebracht. In de trapkast wordt standaard geen kantbetimmering/plafondplint aangebracht.

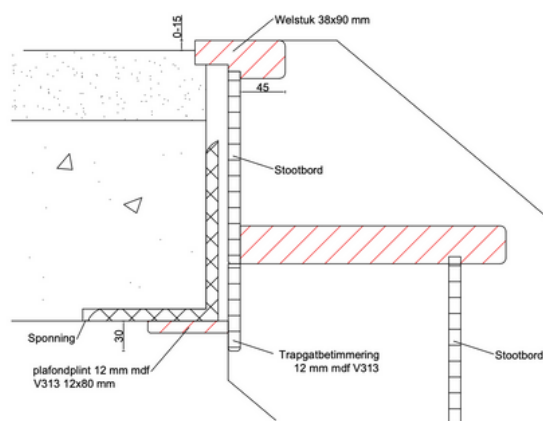

De plinten worden gelijktijdig met de kantbetimmering tegen onderzijde betonvloer/raveelijzer gelijmd en hebben een standaardbreedte van 80 mm. Onder meerwerk kan het raveelijzer en sponning worden afgewerkt met verbrede 12 x 175 mm V313 MDF plafondplinten.

Op de hoeken zullen deze plinten in verstek aangebracht worden.

Let op: Voorwaarde is wel dat onderzijde plafond/raveelijzer in één lijn liggen. Uitvullen van plinten kan onder meerwerk uitgevoerd worden.

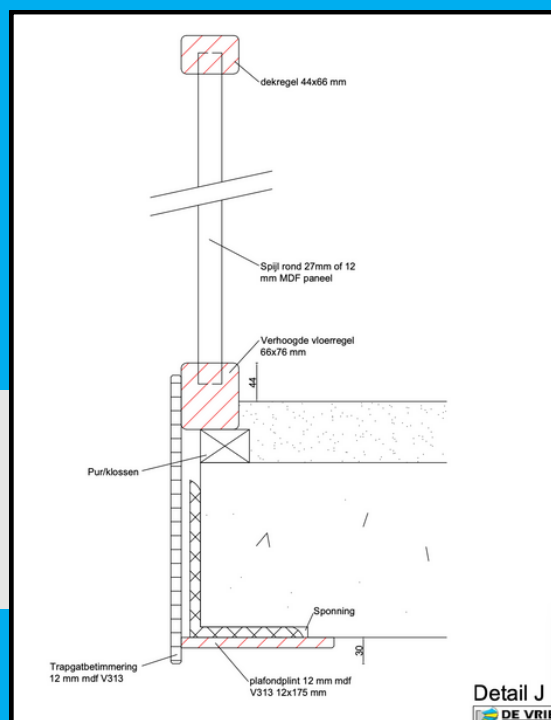

Voor de uitvoering zijn de volgende zaken van belang:

- Wanden die boven elkaar staan dienen in één lijn boven elkaar geplaatst te worden.
- Wanden die meer dan 12 mm verspringen (ongelijk staan) worden niet standaard door DVT uitgevuld. Dit kan onder meerwerk uitgevoerd worden mits akkoord uitvoerder.


Lepehoekaftimmering

De beplating van de lepe hoek is ook 12 mm V313 MDF. De lepehoeklatten van DVT zijn wit gegrond en voorzien van een sponning.

Voordeel hiervan is dat de lepehoekplaat achter de trapboom langs kan lopen waardoor aansluitingen er netter uitzien.

De latten worden gelijktijdig met de kantbetimmering geplaatst.

Voor de uitvoering zijn de volgende zaken van belang;




Wanden dienen in één lijn boven elkaar te staan. Het uitvullen van latten naar muur is geen onderdeel van opdracht DVT.

Leidingen van installateur dienen minimaal 30 mm vrij van boom te liggen i.v.m. beplating die nog achter de boom komt.

Leidingen die horizontaal uit de lepehoek lopen worden uit de beplating gespaard. Afwerking van deze gaten door aannemer.

Het afkitten van de lepehoeklat is **geen standaard onderdeel** van opdracht DVT.

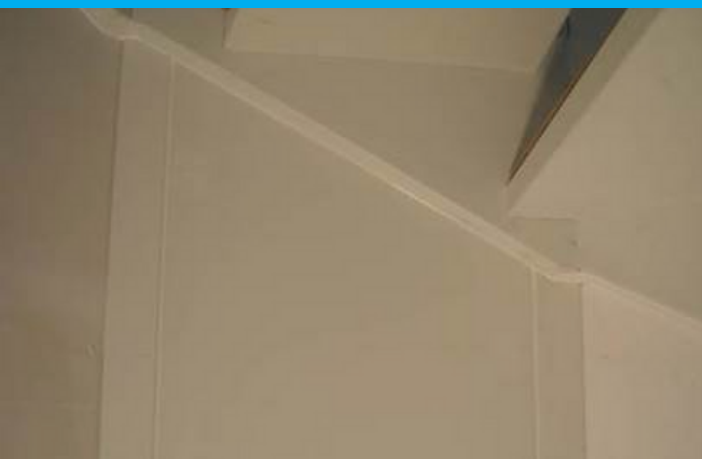

De lepehoeken worden tot bovenzijde zoldervloer (peil) afgetimmerd (tenzij anders is overeengekomen).

Bovenzijde schacht wordt afgedekt met een deksel. Indien leidingen door het deksel lopen wordt het deksel los geleverd.

De installateur dient gaten te boren en deksel te monteren. Het aanbrengen van de beplating kan gelijktijdig met het aanbrengen van de leuningen worden gedaan.

In de sponning van de lepehoeklat wordt de beplating over de lengtezijde voorzien van een gebroken kant.

De lepehoekaftimmering wordt bij trapkasten alleen in het bovenkwart naar begane grondvloer aangebracht. Het onderkwart wordt niet standaard afgetimmerd.

Bij open verdiepingstrappen met lepehoeken wordt de lepehoekaftimmering wel naar begane vloer afgetimmerd. Alles dient dekkend wit gegrond te zijn.



Leuningen

De leuningen worden in overleg met de uitvoerder zo laat mogelijk aangebracht om beschadigingen tegen te gaan.

Hoogte bovenkant leuning ligt gemeten vanaf voorkant trede minimaal 800 mm en ten hoogste 1000 mm. Voor de bevestiging worden er bij lichte scheidingswanden gebruik gemaakt van Alligator pluggen.

Bij holle wanden (gipsplaat) dient er door de aannemer achterhout opgenomen te zijn. Wand dienen in één lijn boven elkaar te staan.


Standaard worden Hermeta leuninghouders types: 3540-01E t/m 3543-01E toegepast.

Krimplijsten

Indien onderdeel van opdracht worden krimplijsten aangebracht bij naden groter dan 5 mm. De krimplijsten worden alleen aan buitenzijde trapboom aangebracht.

- Dichte verdiepingstrap alleen bovenzijde
- Open verdiepingstrap boven en onderzijde
- Zoldertrap boven en onderzijde

Afmeting van krimplijsten is standaard ca. 6 x 30 mm wit gegrond.

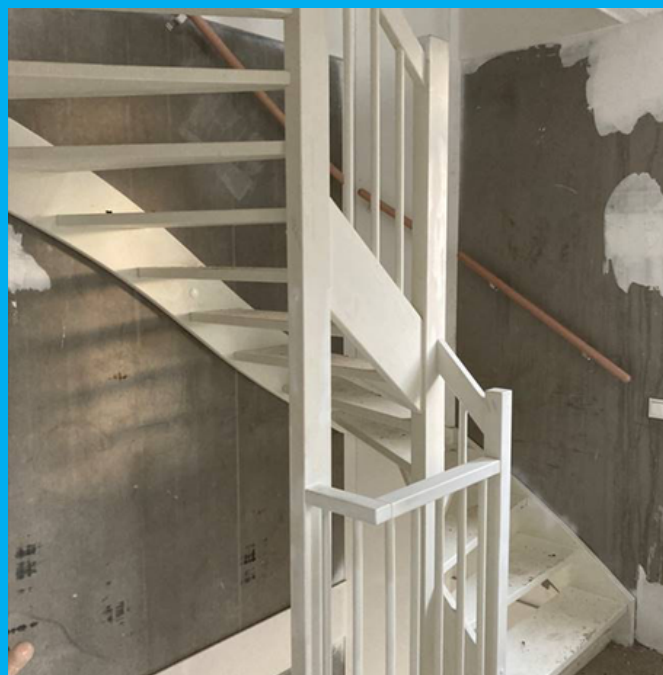

Contactgegevens

0513 637 383

info@devriestrappen.nl

www.devriestrappen.nl

Op werkdagen van 08:00-16:30



DE VRIES
TRAPPEN